



LA CPI + ANTENNE 7 BANDES 7-10-14-18-21-24-28 MHz POUR ESPACE RESTREINT 2 x 5,30 m

F6CPI, Jean VILLECHANGE

La CPI + est réalisée à partir de la CPI décrite précédemment (Radio-REF juin 2005) et devient un multi doublet qui comporte maintenant 10 trappes.

- 6 trappes pour les bandes 7-14-21-28 MHz (CPI)
- 4 trappes pour les bandes 10-18-24 MHz. (CPI+)

La réalisation des trappes est exactement la même que dans la CPI, donc se reporter au précédent article. Par contre le montage mécanique n'est pas celui d'un multi doublet classique ; ce n'est pas pour autant une antenne repliée (folded). Voir la figure 2 ci-contre et photos.

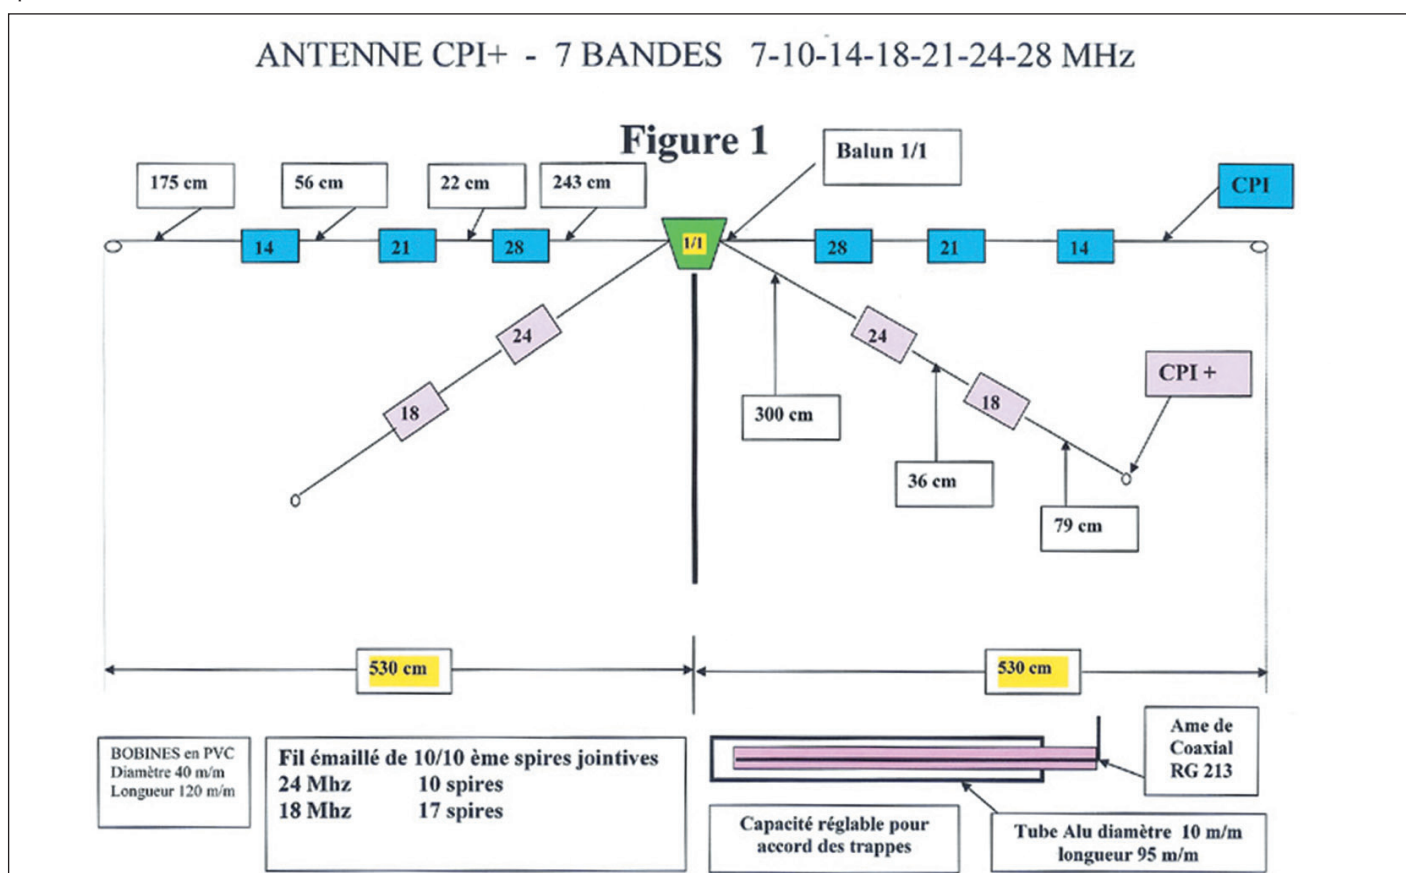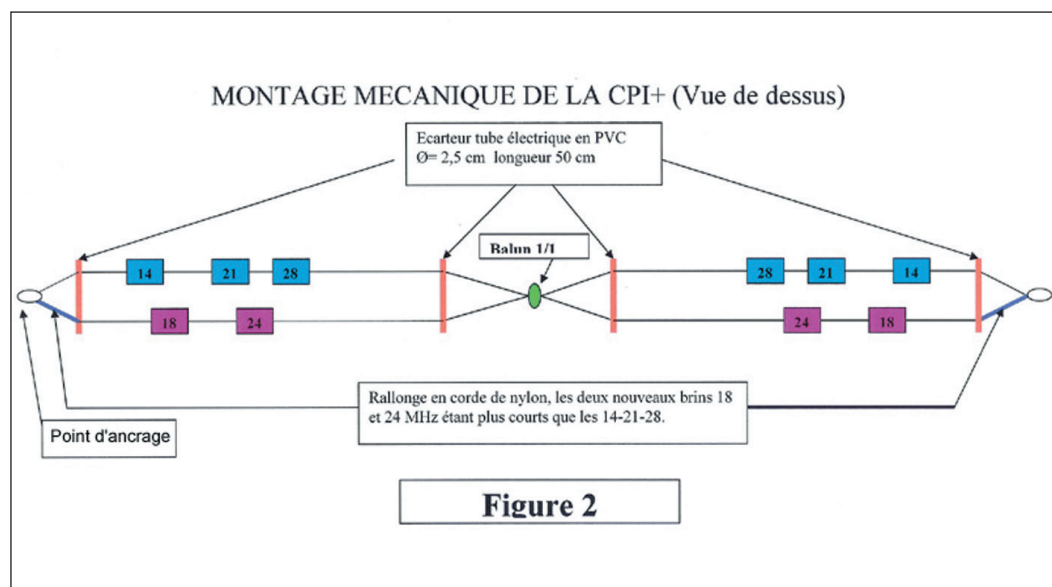



Les trappes doivent être parfaitement accordées sur les fréquences pour lesquelles elles sont réalisées. A cet effet, si vous êtes bricoleur avec un minimum d'outillage, à savoir une perceuse à colonne et une boîte de tarauds de 4 mm, vous pouvez réaliser des capacités réglables. Voir photos .

